

Instrucțiuni de utilizare

AS Fill season



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și să respectați indicațiile. Numai astfel este garantată utilizarea în siguranță a filtrului!

Cuprins

- 1 Produsul și domeniul de utilizare
- 2 Variante de livrare și accesorii
- 3 Pregătirea filtrului pentru prima utilizare
- 4 Utilizarea filtrului
- 5 Durata de utilizare / Înlocuirea filtrului
- 6 Date tehnice

1 Produsul și domeniul de utilizare


Filtrul bacteriologic **AS Fill season** servește la alimentarea cu apă săracă în germeni a rezervoarelor mobile din domeniul activităților recreative (în special autorulote și iahturi). Filtrul se conectează la capătul furtunului de umplere prin intermediul unor adaptoare uzuale din comerț. Astfel se creează o barieră împotriva germenilor și a particulelor de murdărie, direct înainte ca apa să intre în rezervor. Membrana microfină din interiorul filtrului asigură reținerea bacteriilor și a particulelor cu un diametru mai mare de 0,2 μm. Reținerea germenilor corespunde standardului medical Log 7. Astfel, în rezervor și în sistemul de apă potabilă ajunge numai apă curată.

Vă rugăm să rețineți următoarele:

Înainte de a folosi filtrul pentru prima dată la umplerea rezervorului, întregul sistem de apă potabilă al autorulotei sau al iahtului dumneavoastră trebuie curățat/dezinfectat temeinic. Pentru întrebări privind curățarea/dezinfectarea, adresați-vă unui magazin de specialitate.



2 Variante de livrare și accesorii

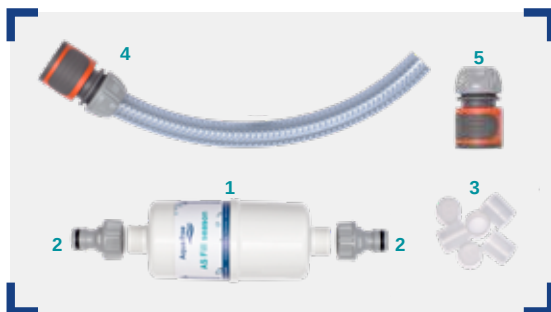

Conținutul livrării

Varianta AS Fill season – set cu cutie:

Cutie de depozitare cu accesorii de bază și filtru bacteriologic

- 1 Filtru AS Fill season
- 2 2 x racord G $\frac{1}{2}$ "
- 3 6 x capace de închidere
- 4 Furtun de umplere cu adaptor
- 5 Adaptor pentru furtun de 13 mm G $\frac{1}{2}$ "

Filtru de schimb

Varianta AS Fill season – filtru bacteriologic: filtru individual, de cumpărat separat pentru înlocuirea filtrului.

Accesorii opționale

- Robinet de închidere (A)
- Adaptor capac rezervor 1 (B) – adaptor universal pentru capacul rezervorului, cu protecție la preaplin; Ø exterior cca. 74 mm, ștuț Ø cca. 64 mm
- Adaptor capac rezervor 2 (C) – adaptor pentru capacul rezervorului, cu protecție la preaplin, pentru Dethleffs, LMC, TMC etc.; Ø exterior cca. 77 mm, ștuț Ø cca. 65 mm
- Cot de racord (D)



Robinet de închidere (A)



Adaptor capac rezervor 1 (B)



Adaptor capac rezervor 2 (C)



Cot de racord (D)

3 Pregătirea filtrului pentru prima utilizare

- Îndepărtați ambalajul exterior al filtrului
- Înșurubați câte un racord (2) pe fiecare filet al filtrului (atenție la poziționarea corectă a garniturii)
- Puneți câte un capac de închidere (3) pe fiecare racord, pentru protecție



4 Utilizarea filtrului

- Pentru conectarea filtrului folosiți piesa-pereche potrivită a adaptorului de pe furtunul de umplere
- Dacă această piesă nu există, folosiți adaptorul pentru furtun (5) livrat ca accesoriu de bază: introduceți-l pe furtun și strângeți-l prin înșurubare
- Scoateți capacele de închidere de pe racordurile filtrului și păstrați-le deoparte
- Conectați intrarea filtrului la adaptorul furtunului de umplere (5)

Respectați neapărat direcția de curgere a filtrului (vezi săgeata de pe filtru)

- Pentru pregătirea umplerii rezervorului, conectați furtunul de umplere (4) la ieșirea filtrului și introduceți capătul liber al furtunului în ștuțul de umplere al rezervorului
- Alternativ, se pot folosi adaptorul pentru capacul rezervorului și cotul de racord, disponibile ca accesorii opționale. Pentru aceasta, înșurubați adaptorul pe intrarea rezervorului, apoi conectați cotul și ieșirea filtrului
- Deschideți alimentarea cu apă și începeți umplerea
- După umplerea rezervorului, închideți din nou alimentarea cu apă, deconectați filtrul de la furtunuri și lăsați-l să se scurgă puțin
- Închideți intrarea și ieșirea filtrului cu câte un capac, pentru a evita scurgerea apei în cutie. Puneți filtrul în cutia de depozitare
- Puneți bucata de furtun și celelalte accesorii în cutia de depozitare, cât mai uscate posibil



Partea de intrare



Partea de ieșire



Indicații importante – vă rugăm să le respectați neapărat:

- După prima utilizare, filtrul trebuie folosit regulat, adică cel puțin o dată la 2-3 săptămâni, pentru a-i menține funcționarea. Dacă rezervorul nu este umplut suficient de des, este suficient să clătiți filtrul timp de 1-2 minute (respectați direcția de curgere – vezi imaginea)
- Atât bucata de furtun și capacele de închidere, cât și ieșirea filtrului trebuie menținute întotdeauna curate, în propriul interes, și nu trebuie așezate pe sol. Numai astfel apa filtrată nu va fi contaminată
- Protejați filtrul de îngheț
- Protejați filtrul de deteriorări și nu îl scăpați pe jos

Recomandări: Dacă autorulota sau iahtul nu este folosit(ă) o perioadă mai lungă, sistemul de apă potabilă trebuie golit complet. Dacă folosiți propriul furtun de umplere, acesta trebuie uscat cât mai bine după utilizare. Este recomandat ca furtunurile pregătite să fie lăsate să se scurgă complet înainte de conectarea filtrului.



5 Durata de utilizare / Înlocuirea filtrului

În funcție de frecvența utilizării și de calitatea apei, filtrul poate fi folosit un sezon (adică până la 6 luni de la prima utilizare). Dacă debitul de apă scade mai devreme într-atât încât nu mai este suficient, filtrul trebuie înlocuit. Racordurile și accesoriile pot fi refolosite. Asigurați-vă că acestea se află într-o stare igienică și funcțională impecabilă.

Înlocuirea filtrului:

- Pregătiți un filtru nou **AS Fill season** pentru înlocuire
- Deșurubați racordurile de pe filtrul folosit, dezinfecțați/curățați-le dacă este necesar și înșurubați-le pe filtrul nou (vezi punctul 3)
- Utilizarea în continuare se face conform descrierii de la punctul 4
- Aruncați filtrul folosit la deșeurile menajere.

6 Date tehnice

Dimensiuni:	L 150 mm x Ø 61 mm	Debit:	22 l/min (inițial, la 5 bar, 20°C)
Membrană:	Membrană cu fibre goale Microfiltrare	Presiune de lucru:	3 bar până la max. 5 bar
Rețineră bacterii:	99,99999 % / Log 7	Rezistență la clor:	≤ 10 ppm
Durată de utilizare:	1 sezon (cca. 6 luni, până la 13 m ³)	Racord:	Filet G½"

Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru deteriorările filtrului cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare.

În cazul unei defecțiuni, produsul trebuie returnat împreună cu formularul „Raport de defect”. Pentru formular și detalii privind returnarea, contactați BREWfix S.R.L. la info@wasser.ro.

BREWfix S.R.L.

CUI RO54630528

Nr. ONRC J2026029785005

IBAN: RO38INGB0000999919783765

Sediu: Str. Nuferilor nr. 81A, Ap. 2, Cam. 3,
Sector 1, București, 013621

info@wasser.ro | +40 733 662 360

www.wasser.ro

